




Pokyny pre nastavenie dverí a zárubní PRÜM

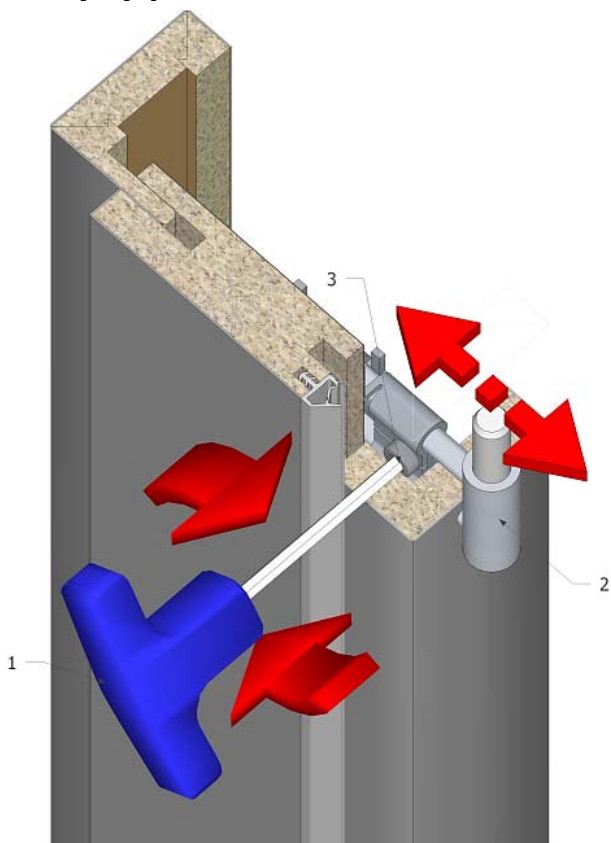

Pozor: Zaisťovacia skrutka (3) rámového dielu závesu nie je pri dodaní utiahnutá!

Nastavenie krídla:

- Potiahnutím alebo povolením dverového dielu závesu dôjde k priečnemu posunu a požadovanému nastaveniu polohy dverí v zárubni.

Nastavenie polodrážkovej zárubne:

- Blokovacou skrutkou (3) držiaku závesu uvoľnite rámový diel závesu (2).
- Teraz ho posúvajte, kým dverné krídlo v zatvorenej polohe naplocho nedofahne na tesnenie zárubne. Dvere by sa mali uzavrieť bez väčšieho odporu.
- Nezabudnite utiahnuť zaisťovaciu skrutku (3) šesťhranným imbusovým kľúčom (1) - veľkosť 4 (uťahovacia sila 7 Nm).
- Skrutku (3) neťahajte pomocou akumulátorového skrutkovača alebo rače!
Riziko prekročenia sťahovacej sily!!!
- Otvory pre zaisťovacie skrutky uzavrite krytkami z priloženého vrečka so spojovacím kovaním.


Nastavenie bezpolodrážkovej zárubne:


- Pri použití bezpolodrážkových prvkov musia byť jednotlivé škáry medzi krídlom a obložkou zárubne nastavené rovnobežne a rovnomerne.
- Pre nastavenie závesov je v balení závesu priložený návod na nastavenie.

Nastavenie protiplechu

Polodrážkové: Protiplech je vybavený profilom, ktorý je možné v prípade potreby upraviť brúsením.

Pozor! Pred prípadnou úpravou protiplechu, z dôvodu ťažkého zatvárania dverí, ponechajte dvere zatvorené. Dôjde tým k stabilizácii tlaku tesnenia na dvere!

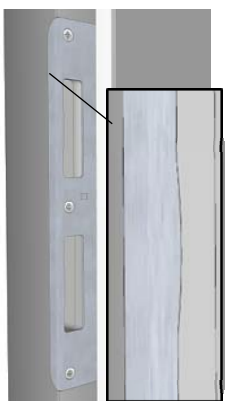

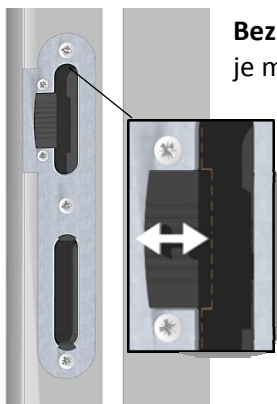

Bezpolodrážkové: Protiplech je vybavený plastovými protihlukovým blokovacím dielom, ktorým je možné po uvoľnení dvoch skrutiek nastaviť zatváranie dverí.

Pokyny pre údržbu

- Údržbu všetkých dielov vykonávajte aspoň raz ročne. Pri vysokej frekvencii používania skráťte interval medzi údržbou na polročné alebo štvrťročné.
- namažte všetky pohyblivé kovania ako sú závesy, zámky a spúšťač podlahového tesnenie (prvýkrát pri montáži). Nevýžaduje sa u bezúdržbového kovania ako sú závesy so silikónovým čapom, zámky s plastovou strelkou a západkou a podlahové tesnenia s plastovým spúšťačom. Preverte stav opotrebovania a upevnenie kovania. V prípade potreby utiahnite upevňovacie skrutky, poprípade vymeňte poškodené kovania.
- Dbajte na správne uloženie všetkých tesnení. Poškodené tesnenie musí byť ihneď vymenené.
- Podlahové tesnenie znovu nastavte tak, aby po celej svojej dĺžke doliehalo na podlahu.
- Dverový samozatvárač (ak je použitý) musí byť udržiavaný a prípadne znovu nastavovaný podľa návodu výrobcu tak, aby bola zaistená samozatváracia funkcia dverného prvku.

Pokyny pre ošetrovanie

- Všetky povrchy sú nenáročné na čistenie a ľahko sa udržiujú čistou textilnou utierkou.
- Pozor! Nepoužívajte utierku z mikrovlákien.
- Nepoužívajte agresívnych čistiace prostriedky.
 - Pre silné znečistenie použite alkoholový čistič, ktorý je vhodný pre povrchy i tesniace gumy.