



# PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment


LIFESTYLE » INTARSIA

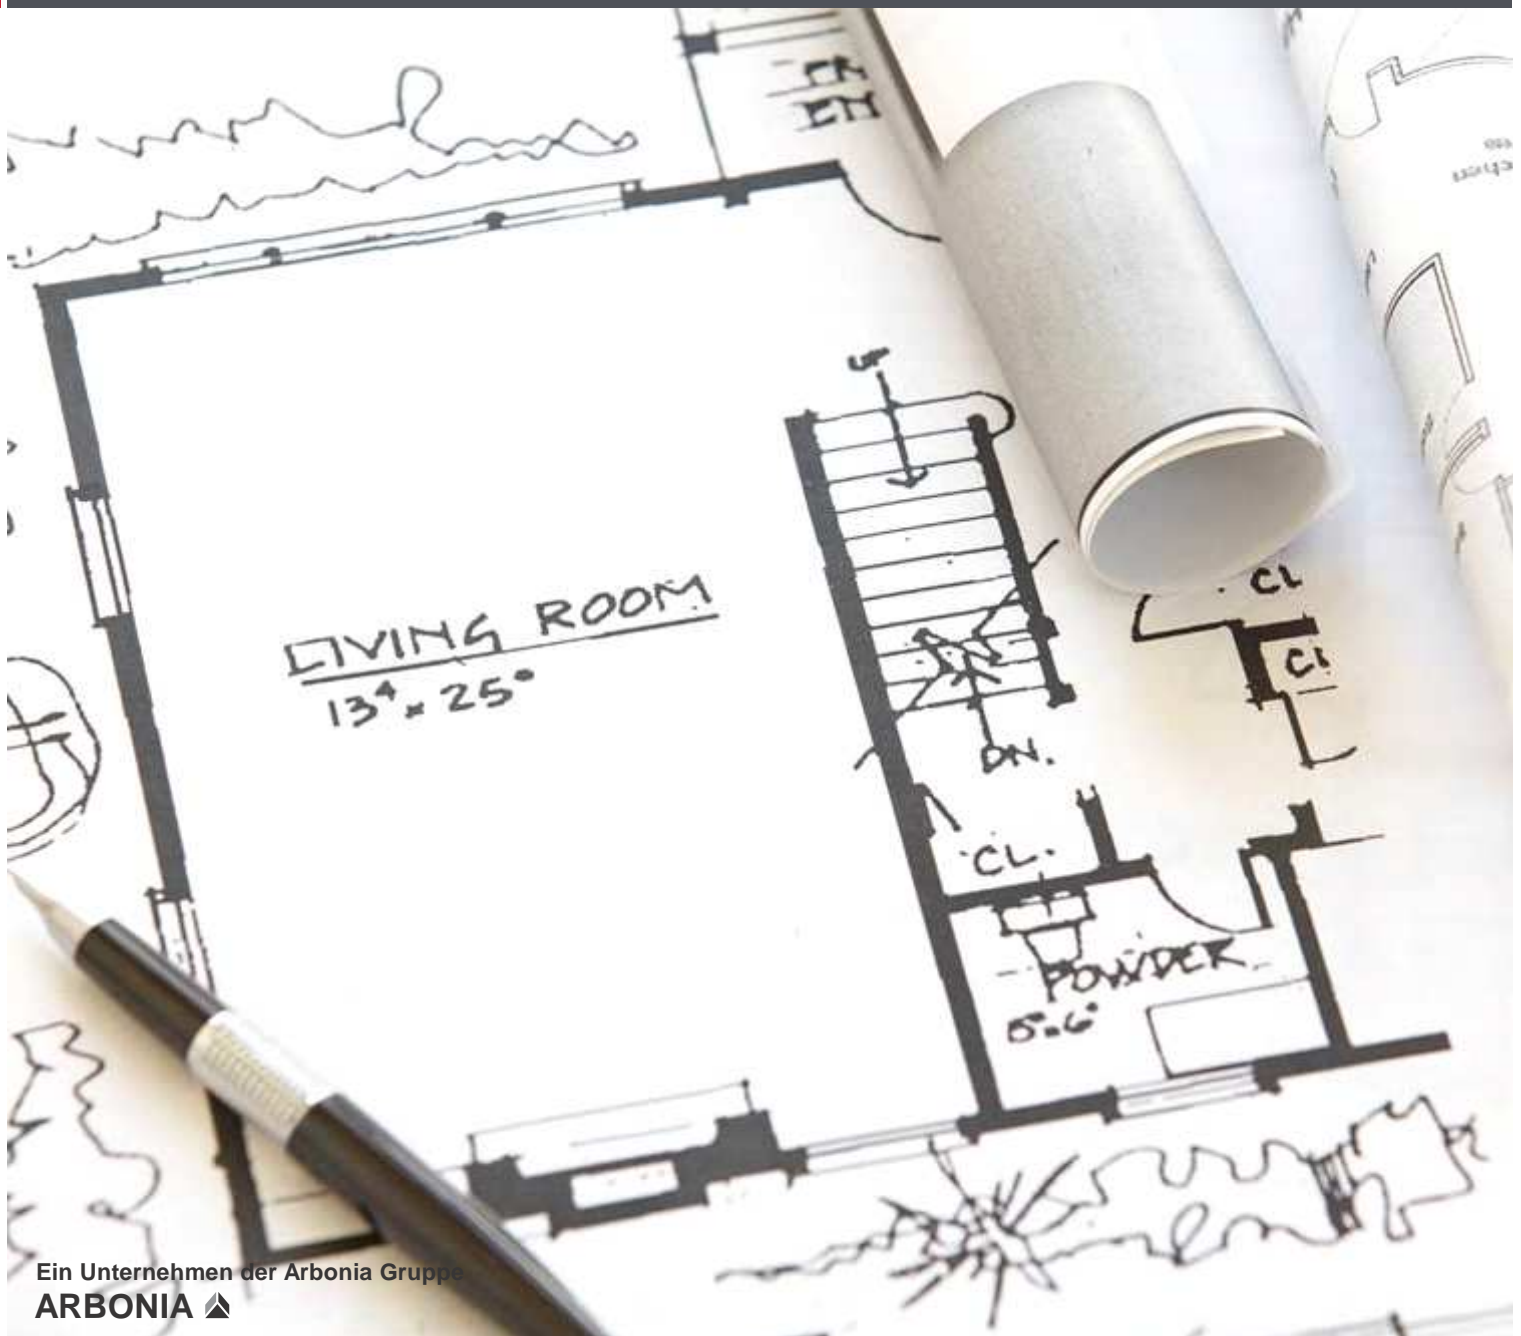




I-1/LA

Seite 3




I-1/5

Seite 5




I-1/5-LA

Seite 7




Swing-LA

Seite 9




Swing

Seite 11




Swing 1/5-LA

Seite 13




I-DQ

Seite 15




I-DQ-LA

Seite 17




I-1/DQ

Seite 19




I-1-DQ-LA

Seite 21





I-1/FQ

Seite 23



I-1/FL

Seite 25

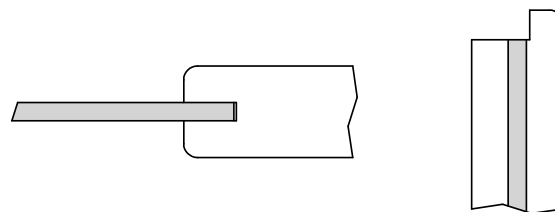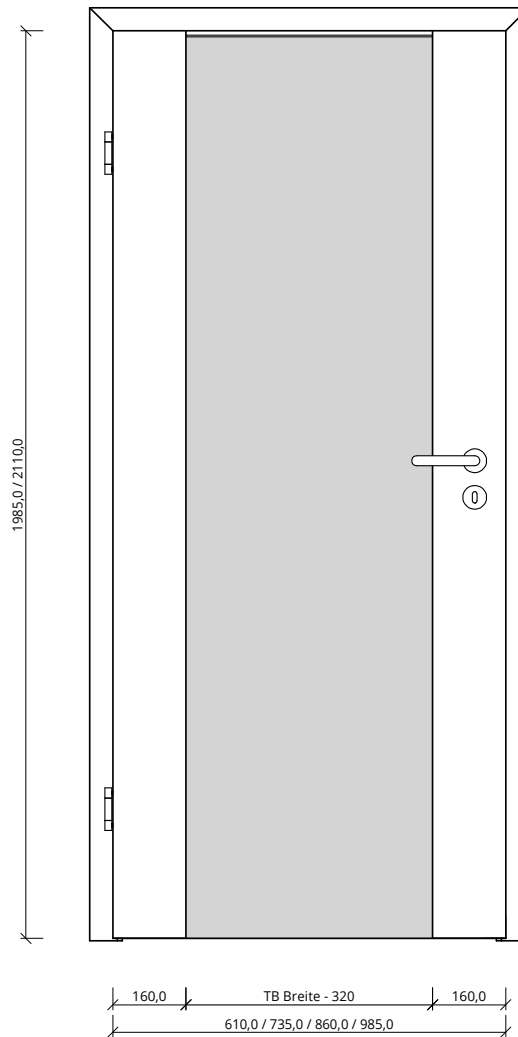

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-1-LA.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 1
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür mit durchgehendem Glas, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-1/LA
Beschreibung	Intarsiatür mit Glasmittelteil mit eingetreteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 23,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage	<input type="checkbox"/> MDF- Platte, <input type="checkbox"/> Tischlerplatte
Rahmen	<input type="checkbox"/> MDF- Platte, <input type="checkbox"/> Tischlerplatte
Absperrung	ohne
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 3-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhWS)	_____



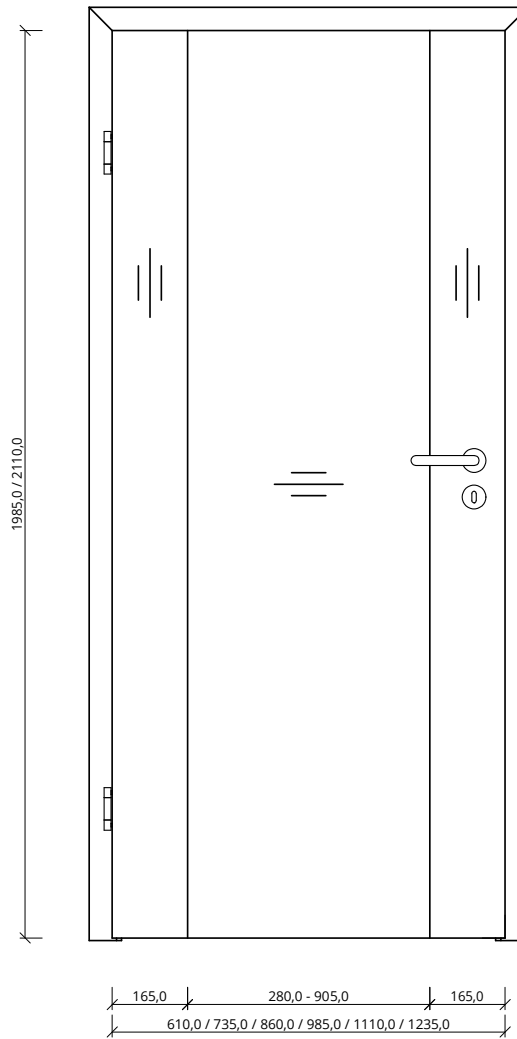

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-1-5.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN 947/948/949/950/1192/1191/12400)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK3
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-1/5
Beschreibung	Intarsiatür mit konstruktivem Furnierbild
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 13,0 kg/m²
Innenlage	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	Furnier
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



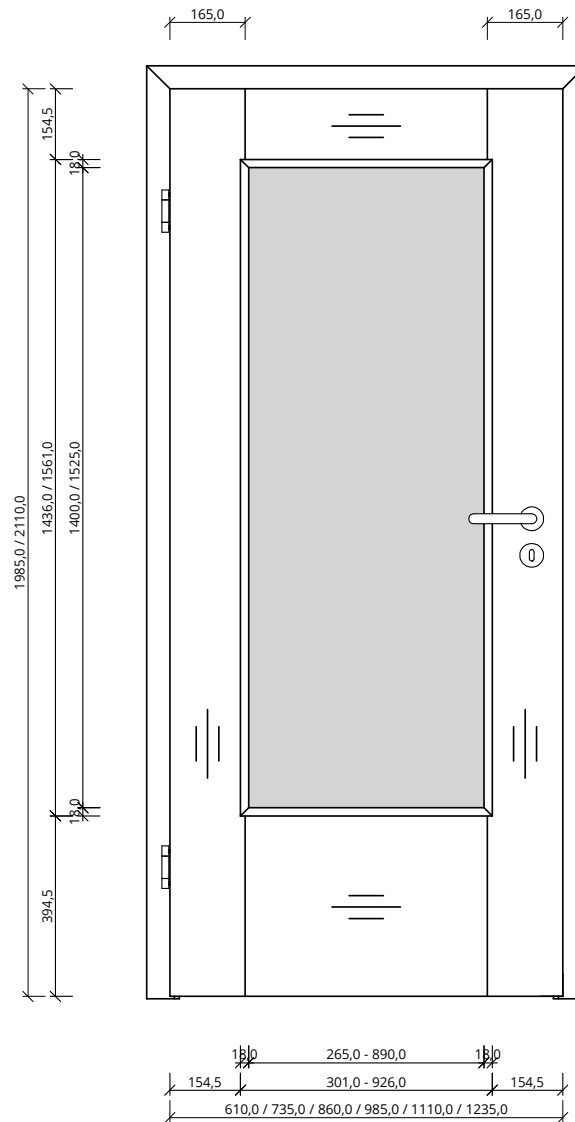

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-1-5-LA.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt



Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-1/5-LA
Beschreibung	Intarsiatür mit konstruktivem Furnierbild und Lichtausschnitt
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ P (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	Furnier
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____





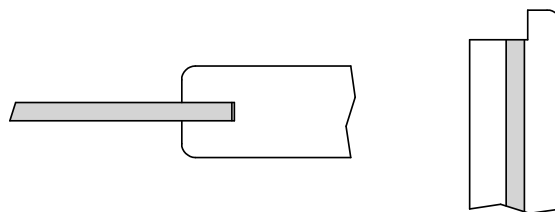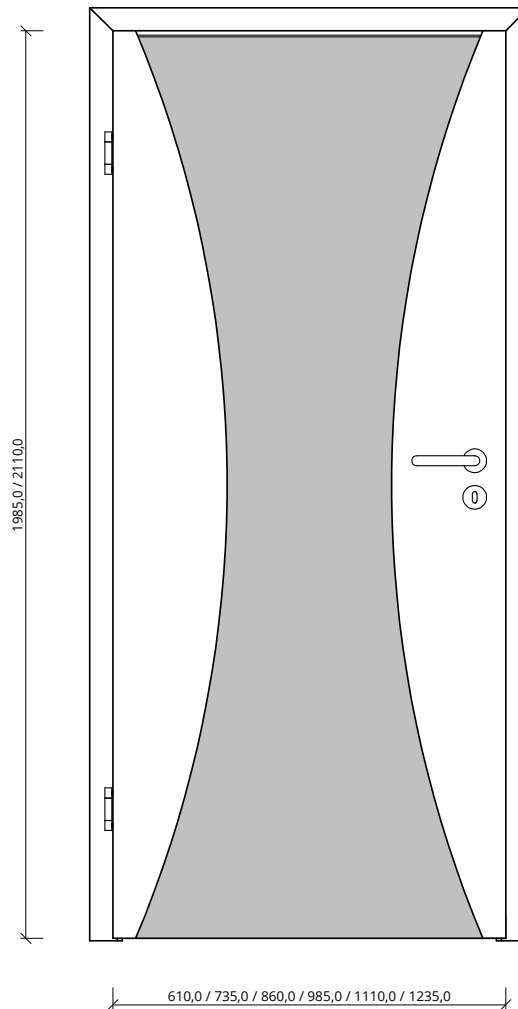

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_Swing-LA.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 1
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür mit durchgehendem Glas, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - Swing-LA
Beschreibung	Intarsiatür mit Glasmittelteil mit eingetreteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	[ ] Drehflügeltür, [ ] Pendeltür, [ ] Schiebe Move
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 18,5 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage	Tischlerplatte
Rahmen	Tischlerplatte
Absperrung	ohne
Falz	[ ] gefälzt, [ ] stumpf
Anzahl Flügel	[ ] 1-flügelig, [ ] 2-flügelig
Schloss	[ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss
Bänder	[ ] 3-teilig, vernickelt (gefälzt), [ ] V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	[ ] Rund, [ ] Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	[ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser
Oberflächenart TB	[ ] Furnier, [ ] Lack
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	[ ] Eiche, [ ] Ahorn, [ ] Buche
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	[ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



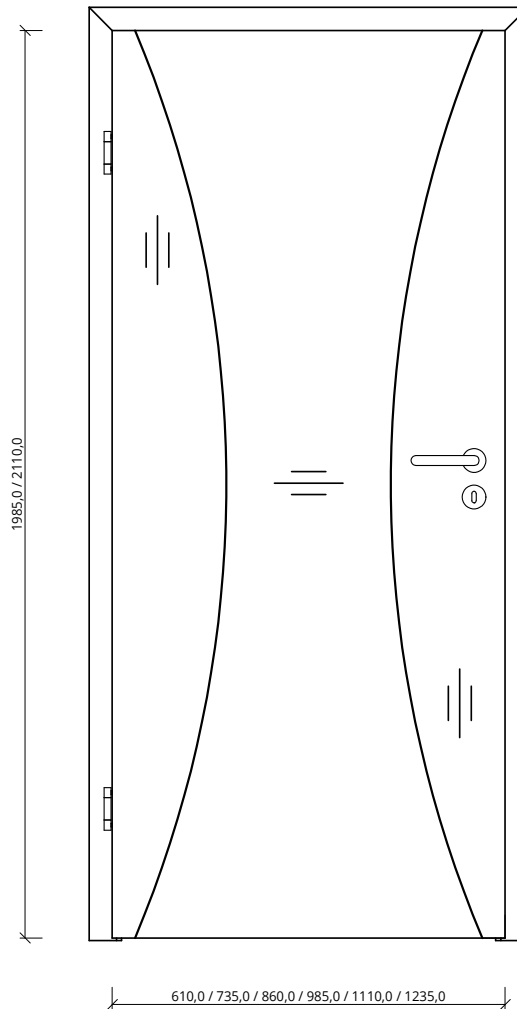

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_Swing.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN 947/948/949/950/1192/1191/12400)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK3
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - Swing
Beschreibung	Intarsiatür mit konstruktivem Furnierbild
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	nicht kürzbar
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 13,0 kg/m²
Innenlage	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	Furnier
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



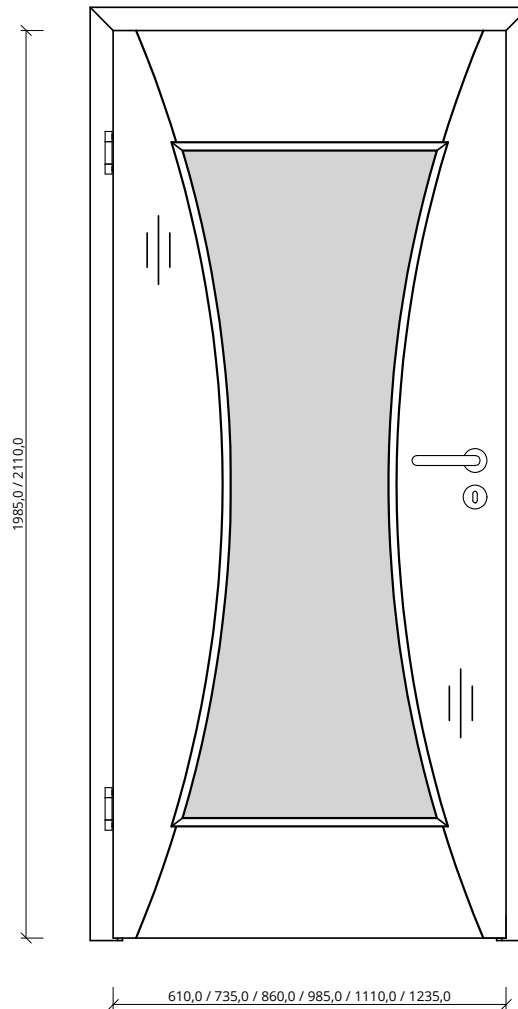

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_Swing1-5-LA.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - Swing 1/5-LA
Beschreibung	Intarsiatür mit konstruktivem Furnierbild und Lichtausschnitt
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt
Leiste	Leiste Typ P (lose beigelegt)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	Furnier
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



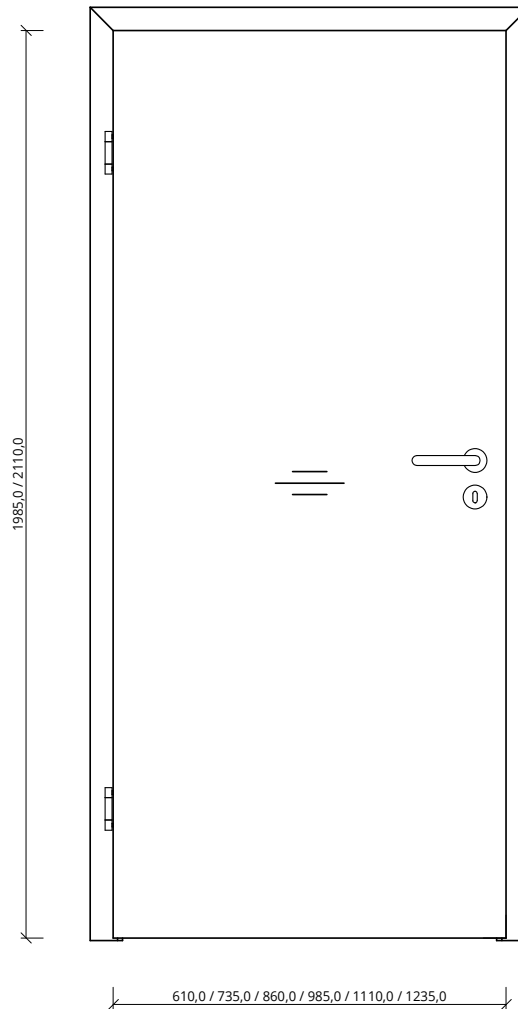

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-DQ.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN 947/948/949/950/1192/1191/12400)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK3
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt


Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-DQ
Beschreibung	Intarsiatür mit konstruktivem Furnierbild
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 13,0 kg/m²
Innenlage	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____





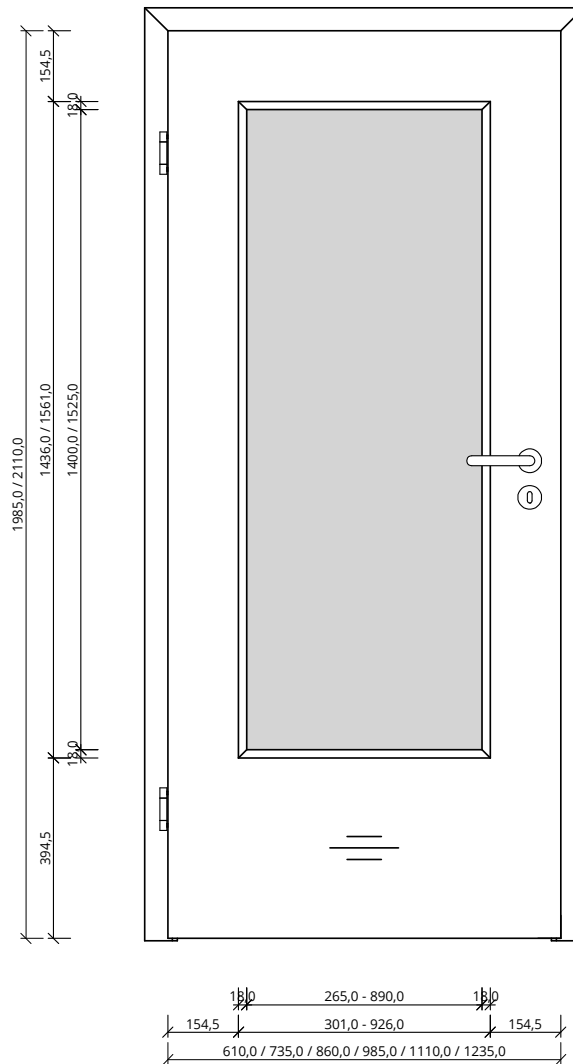

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-DQ-LA.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-DQ-LA
Beschreibung	Intarsiatür mit konstruktivem Furnierbild und Lichtausschnitt
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ P (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



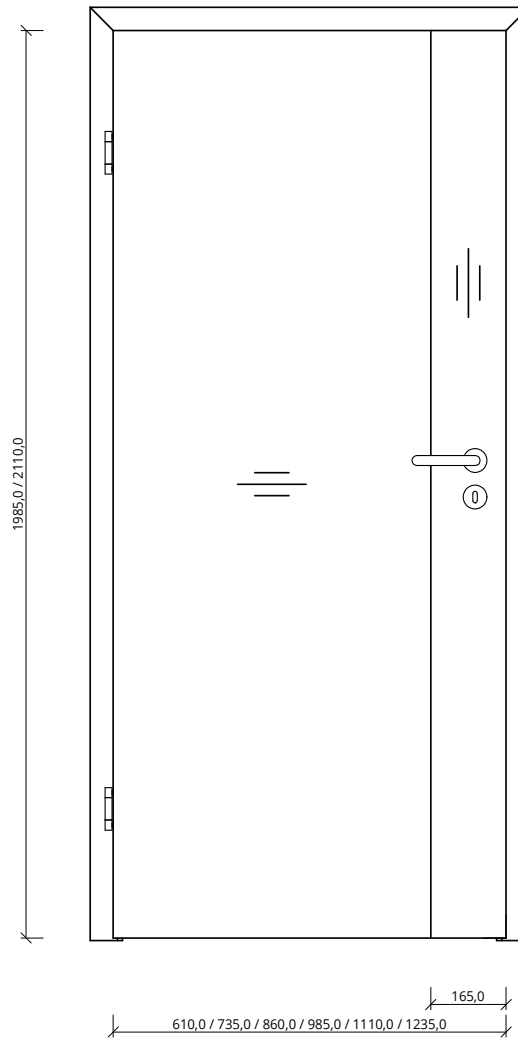

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-1-DQ.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN 947/948/949/950/1192/1191/12400)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK3
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-1/DQ
Beschreibung	Intarsiatür mit konstruktivem Furnierbild
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 13,0 kg/m²
Innenlage	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	Furnier
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



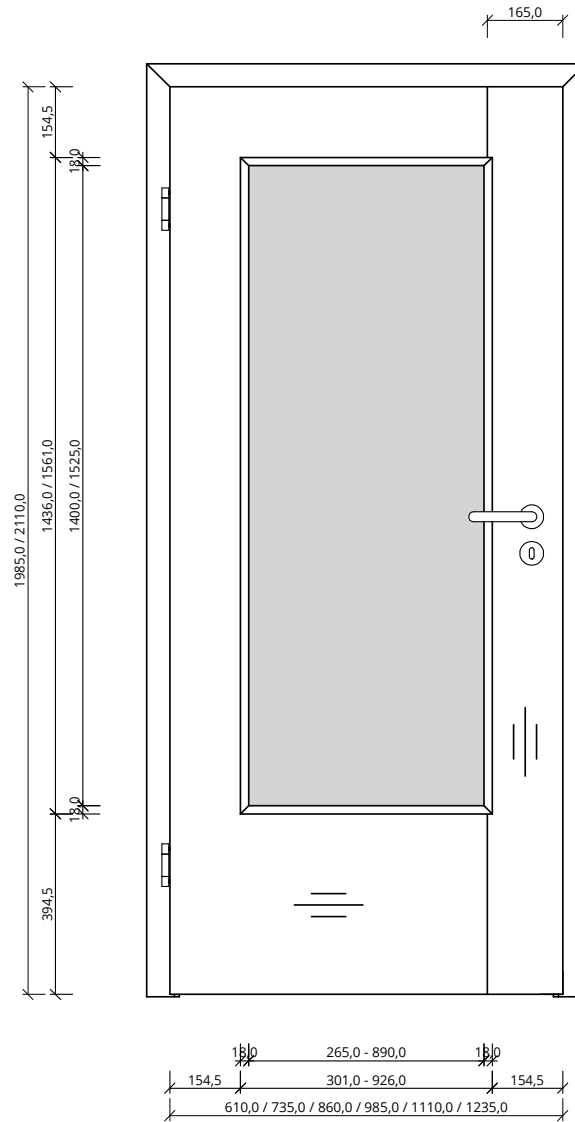

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-1-DQ-LA.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-1-DQ-LA
Beschreibung	Intarsiatür mit konstruktivem Furnierbild und Lichtausschnitt
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	Spanplatte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ P (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	Furnier
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



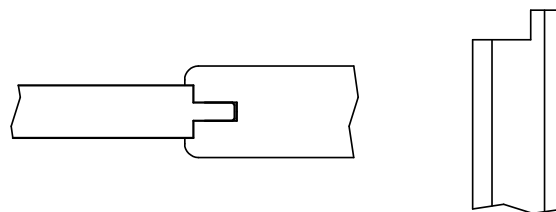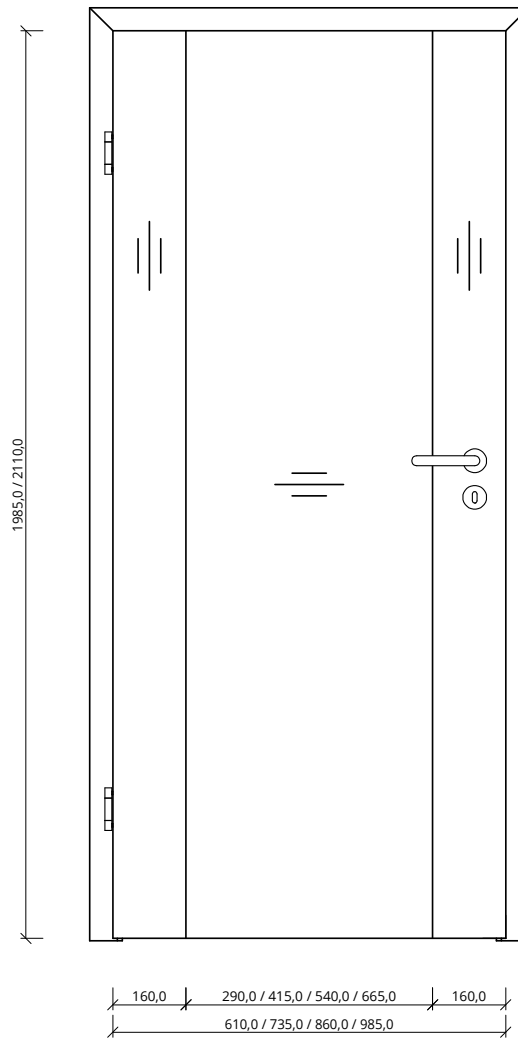

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-1-FQ.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 1
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt



Türblatt	Innentür mit durchgehender Füllung, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-1/FQ
Beschreibung	Intarsiatür mit eingeneteter Füllungsplatte
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 10,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage	<input type="checkbox"/> MDF- Platte, <input type="checkbox"/> Tischlerplatte
Rahmen	<input type="checkbox"/> MDF- Platte, <input type="checkbox"/> Tischlerplatte
Absperrung	ohne
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 3-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____





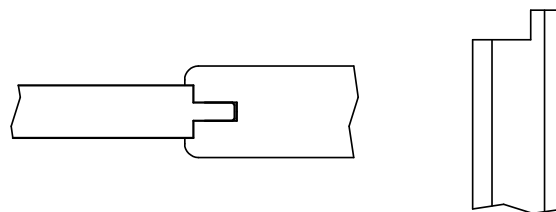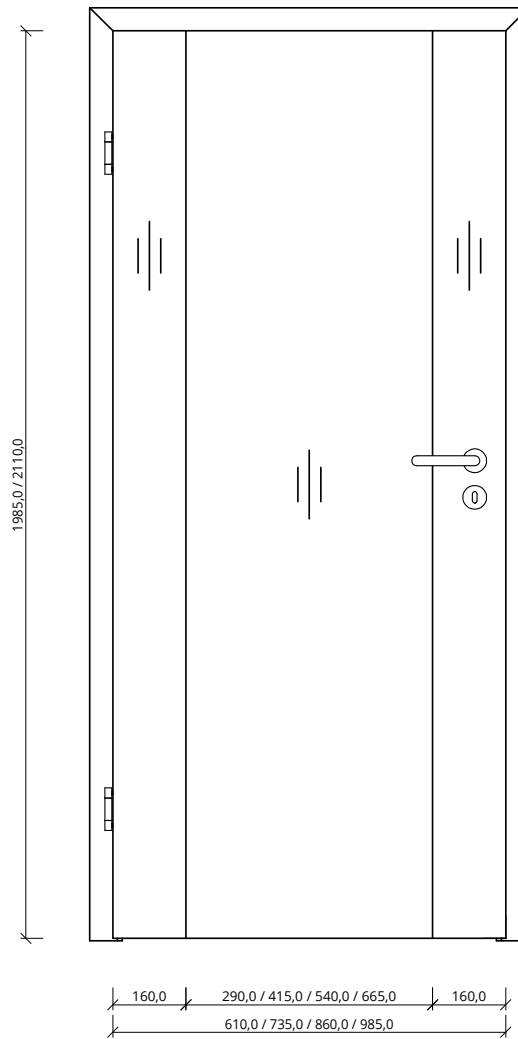

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Lifestyle\_Intarsia\_I-1-FL.tcd



## Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

## Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 1
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür mit durchgehender Füllung, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: LIFESTYLE - INTARSIA - I-1/FL
Beschreibung	Intarsiatür mit eingeneteter Füllungsplatte
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 10,0 kg/m <sup>2</sup>
Innenlage	<input type="checkbox"/> MDF- Platte, <input type="checkbox"/> Tischlerplatte
Rahmen	<input type="checkbox"/> MDF- Platte, <input type="checkbox"/> Tischlerplatte
Absperrung	ohne
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 3-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Buche
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____

